


# CEMIS 700 - ISOBUS Terminal



Neben dem ergonomischen Design in edlem Schwarz mit glatten, leicht zu reinigenden Oberflächen besteht das ISOBUS-Terminal vor allem durch seine Ausstattung mit 10 hintergrundbeleuchteten ISOBUS-Hardtasten und einem Dreh-/Druckknopf. Das kontrastreiche Farbdisplay mit Touch-Funktionalität bietet eine Bildschirmdiagonale von 7 Zoll und eine automatische Tag-/Nachtumschaltung.

Dank des Kameraeingangs können Echtzeitbilder von bis zu zwei Kameras angezeigt werden, die per Tastendruck oder automatisch umgeschaltet werden können. So hat der Fahrer stets einen Überblick über die wichtigsten Funktionen des Geräts oder den Bereich hinter der Maschine.

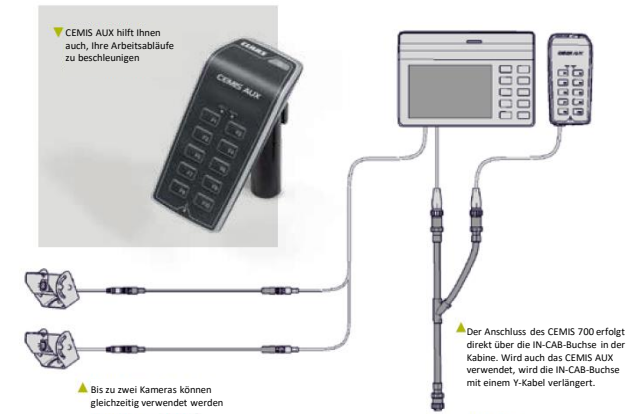

## Technische Eigenschaften

Dimensionen	Höhe	Breite	Bildschirm	FSTN
	245mm	53mm		Monochrom positiv
Betriebs-temperatur	Min	Max	Betriebsspannung	transfektiv
	-20° C	+60° C		10 – 16 V
Lager-temperatur	Min	Max	Stromverbrauch	240 mA
	-30° C	+80° C		Gewicht
Bildschirm-auflösung (Pixel)	Höhe	Breite	Bildschirm-diagonale	176 mm
	320	240		

## Vorteile

- 7 Zoll Touchbildschirm
- Kontrastreiches Farbdisplay
- Die Bedienung ist über andere ISOBUS-Universalterminals oder das ISOBUS-Terminal des Traktors möglich
- Zwei Videos können via Kameraeingang gezeigt werden
- ISO 11783-Kompatibilität, zertifiziert von der Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF)
- Aux-O und Aux-N sowie UT1 und UT2 Funktionen
- Schutzglas IP 65